



54x34mm H10 不干胶标签

该label符合EPC C1G2 (ISO18000-6C)标准, 工作频率860~960MHz, 具有唯一的ID编码, 可存储数据, 主要应用于服装, 物流, 资产管理等。

物理参数:

型号:	RHTD UL101-5434
尺寸:	54x34mm
材质:	铜版纸/PET/易碎纸
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	-40~+85°C


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6 TypeC (EPC Gen2)
芯片:	Alien Higgs 10
EPC 内存:	默认96bits (可扩展到128bits)
用户区内存:	32bits(0bit)
读取距离(固定式):	8.5m
读取距离(手持机):	8.0m


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
定制化内容:	打印Logo, 条码, 系列号, 写码, 天线设计等
产品应用场景:	服装管理、物流管理、档案管理、资产管理等

产品尺寸:

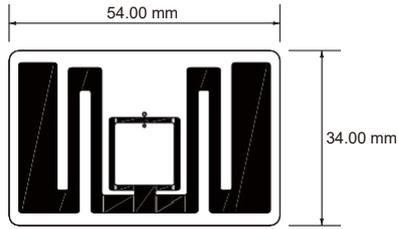

读取距离:

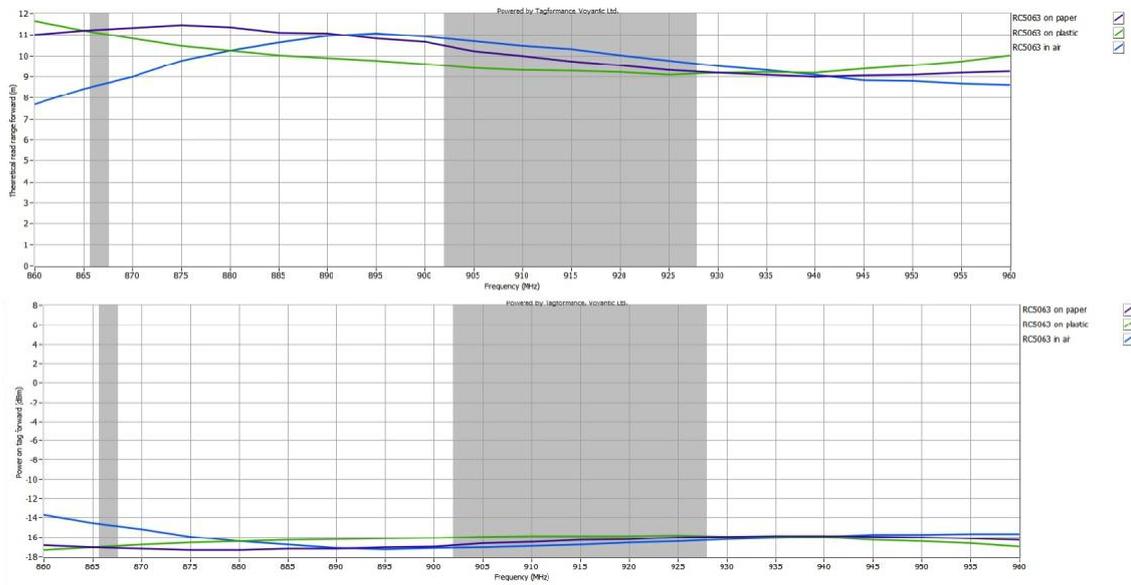

应用场景:

