

超高频扎带标签

该扎带标签具有唯一的ID 码，可存储额外的信息，一旦锁定结构将无法再使用。主要应用于物流管理，资产追踪，集装箱封条，食品卫生管控等。

物理参数:

| | |
|-------|-----------------|
| 型号: | RHTD UR108 |
| 材质: | ABS/尼龙 |
| 颜色: | 绿色 |
| 重量: | 6.9g |
| 尺寸: | 345x28.25x4.5mm |
| 工作温度: | -40~+85°C |
| 贮存温度: | -40~+85°C |
| 防水等级: | IP65 |


RFID 参数:

| | |
|------------|---|
| 标准: | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2) |
| 芯片: | NXP UCode 8/9 |
| 内存: | U8: User-N/A; EPC-128 bits; TID-96 bits U9: User-N/A; EPC-96 bits; TID-96 bits |
| 读取距离(固定式): | 8.5m, 金属上 |



其他参数:

| | |
|---------|---------------------------------|
| 数据存储: | > 10 年 |
| 擦写次数: | 100,000 次 |
| 安装方式: | 悬挂 |
| 定制化内容: | 打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等 |
| 产品包装规格: | 100个/袋 |
| 产品应用场景: | 物流管理、资产管理、集装箱封条 托盘管理、食品卫生管控等 |

产品尺寸:

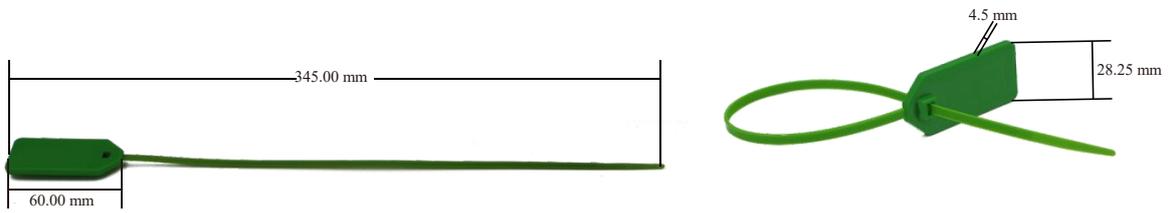

读取距离/灵敏度:

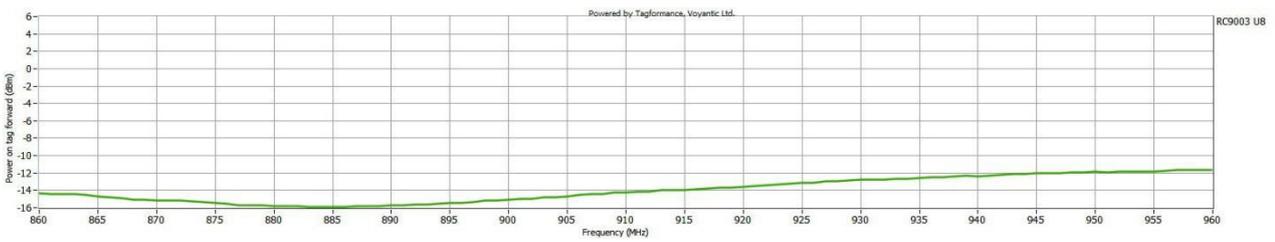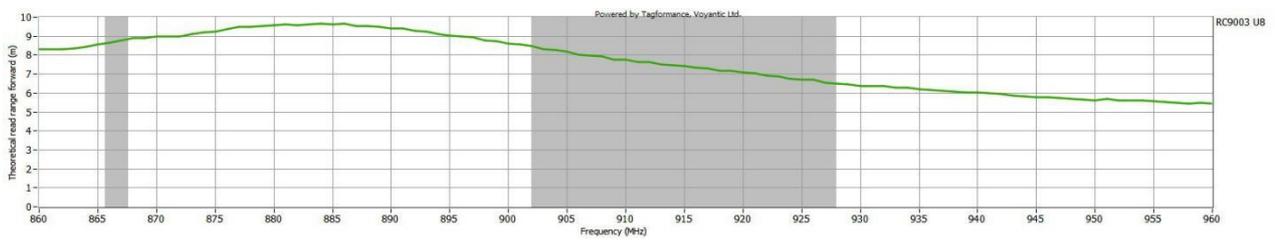

应用场景:

